



## Рулонные решетки RollMatic

Компактная конструкция оптимально подходит  
для магазинов с небольшой площадью




## Убедительная техника

Все детали идеально подходят друг к другу



### Компактная конструкция в двух вариантах исполнения завесы

Благодаря своей компактной конструкции (необходимое место в зоне перемычки / глубина монтажа макс. 335 мм) новые рулонные решетки RollMatic лучше всего подходят для магазинов с небольшими площадями. На Ваш выбор представлены два варианта завесы. Оба варианта поставляются с необработанной поверхностью или без грунтовочного покрытия, а также с покрытием в цвет RAL по выбору. Это позволяет рулонной решетке удачно вписаться в окружающий дизайн.

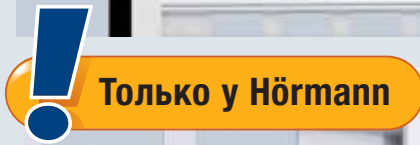

**Только у Hörmann**



**Запираемый напольный профиль**



**Задвижка**

## **С ручным управлением или с приводом**

Управление осуществляется посредством цепной тяги или тягового троса для ручного управления, либо автоматически с помощью привода. Благодаря наличию в серийной комплектации ограничения усилия нет необходимости в дополнительной установке предохранителя замыкающего контура или устройства защиты от затягивания. Привод компактно встроен в кожух наматывающего вала. Следовательно, для данных ворот необходим боковой упор размером всего 100 мм, со стороны привода – 200 мм.

## **Надежность и безопасность**


Благодаря зарекомендовавшей себя системе пружин растяжения, ворота легко управляются вручную. Для ворот с приводом данная система поддерживает привод при открывании и закрывании ворот. К тому же, двойные направляющие элементы троса дополнительно защищают ворота от падения.

## **Фиксация с защитой от взлома**

Серийная защита от вытягивания со стороны боковых краёв полотна прочно удерживает ворота в направляющей шине. Таким образом она предохраняет полотно рулонной решетки от попыток выдавить его из направляющей шины и защищает от взлома.


## **Надежное замыкание**

Рулонные решетки с ручным управлением могут быть надежно заперты при помощи запираемого напольного профиля с профильным цилиндром. Запирание осуществляется по выбору заказчика: изнутри или снаружи. В качестве альтернативы возможно также запирание при помощи задвижки. Ворота с приводом защищены от поднимания полотна самим приводом. Дополнительную защиту обеспечивают запираемый напольный профиль и задвижка.

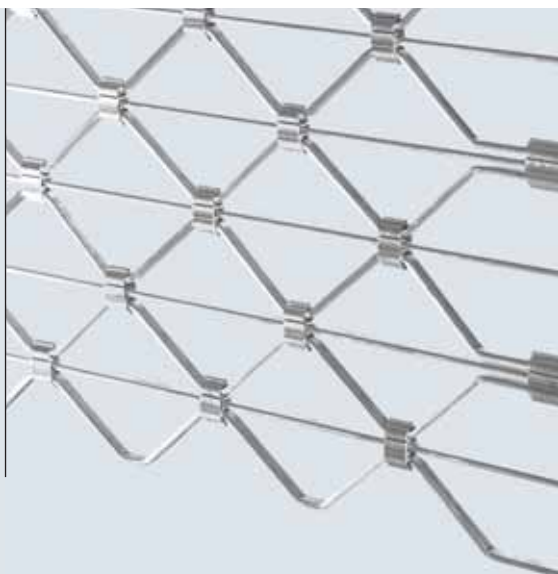

**HG-L, лёгкая и компактная рулонная решетка из алюминия**

Элегантное и компактное исполнение из алюминия – идеальный вариант для торговых пассажей. Поверхность Вы можете выбрать в исполнении без грунтовочного покрытия или с порошковым покрытием.

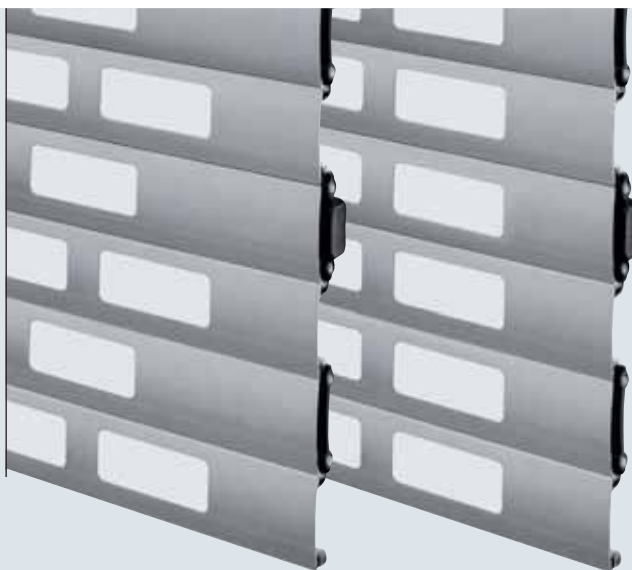

**HG 75, из алюминия**




Прессованные алюминиевые профили поставляются с необработанной поверхностью или с порошковым покрытием. Прямоугольные отверстия размером 100 × 40 мм могут быть расположены на одной линии или со смещением.

Тип завесы	HG-L	HG 75
<b>Диапазон размеров</b>		
Ширина до	4000 мм	4000 мм
Высота до	3100 мм	3000 мм
<b>Материал</b>	алюминий	алюминий
<b>Поверхность без цветного покрытия</b>	без грунтовочного покрытия	необработанный алюминий
<b>Поверхность с цветным покрытием</b>	покрытие цвета RAL по выбору	RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
<b>Собственный вес Полотно ворот</b>	ок. 6,5 кг/м <sup>2</sup>	ок. 6,5 кг / м <sup>2</sup>

# Монтажные размеры / диапазон размеров

## Рулонные решетки RollMatic

### Монтаж за проемом

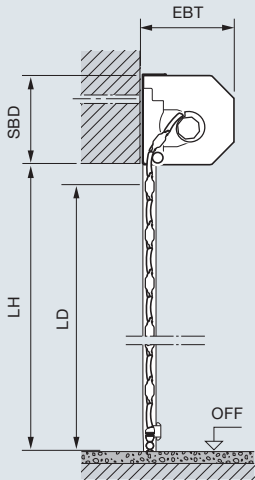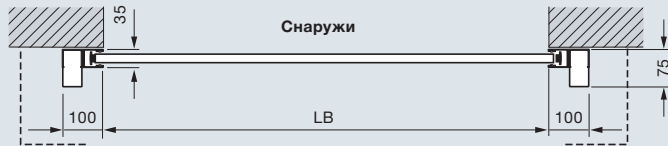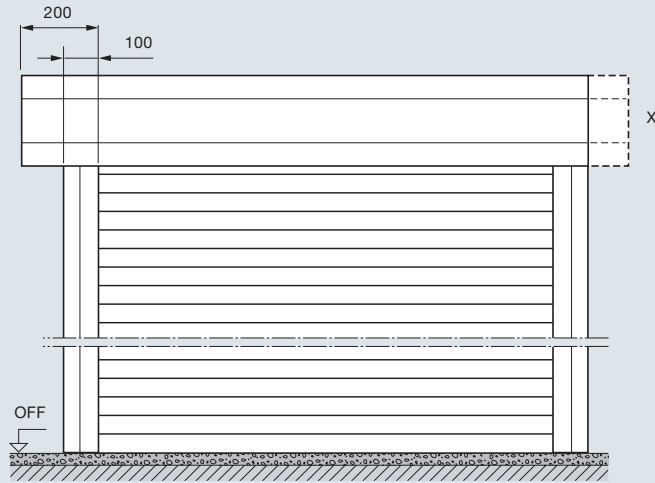

### Пояснения к обозначениям размеров

- LB Ширина в свету = заказной размер
- LH Высота в свету = заказной размер
- LD Проезд в свету
- EVT Глубина монтажа
- SBD Необходимое место в зоне перемычки

### Глубина монтажа EVT

- Ворота высотой до 2300 мм 290 мм
- Ворота высотой от 2301 мм 335 мм

### Необходимое место в зоне перемычки SBD

- Ворота высотой до 2300 мм 290 мм
- Ворота высотой от 2301 мм 335 мм

### Проезд в свету LD

- Ширина LB
- Высота (с приводом) LH - 70 мм
- Высота (с ручным управлением) LH - 125 мм
- Высота (с запираемым напольным профилем или задвижкой) LH - 125 мм


### Необходимое пространство сбоку

- 100 мм
- 200 мм

### X Кожух наматывающего вала

Вы можете не только задать сторону привода (серийно – слева, по заказу – справа) с выступом кожуха наматывающего вала, но и заказать симметричное расположение выступов с обеих сторон.

### Диапазон размеров

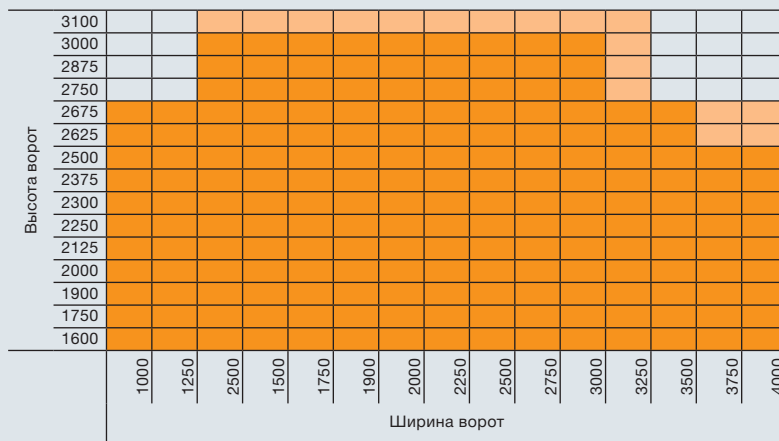

- Диапазон размеров для HG 75
- Диапазон размеров для HG-L

# Hörmann: качество без компромиссов



Hörmann KG Amshausen, Германия



Hörmann KG Antriebstechnik, Германия



Hörmann KG Brandis, Германия



Hörmann KG Brockhagen, Германия



Hörmann KG Dissen, Германия



Hörmann KG Eckelhausen, Германия



Hörmann KG Freisen, Германия



Hörmann KG Ichtshausen, Германия



Hörmann KG Werne, Германия



Hörmann Genk NV, Бельгия



Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша



Hörmann Beijing, Китай



Hörmann Tianjin, Китай



Hörmann LLC, Montgomery IL, США



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, США

Hörmann – единственный производитель на международном рынке, предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы, которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке и Китае, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

**ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА**

**ПРИВОДЫ**

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА**

**ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**

**ДВЕРИ**

**КОРОБКИ**

[www.hoermann.ru](http://www.hoermann.ru)

